





## SISTEMA DE SEGURIDAD PARA CONTENEDORES

### Funcionalidades

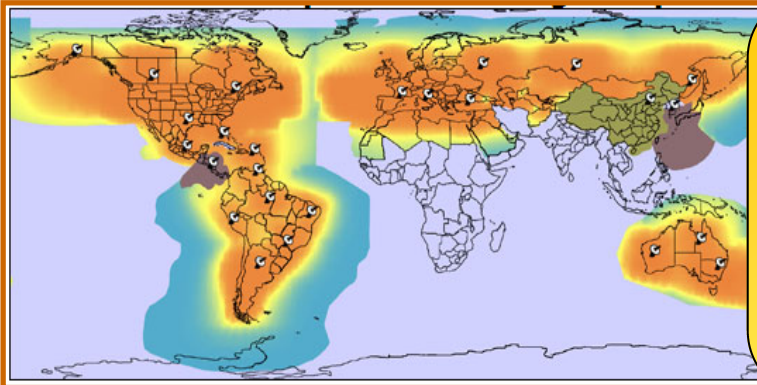

- ✓ Solución diseñada para el seguimiento periódico de contenedores o mercancías sin necesidad de fuente de alimentación externa.
- ✓ Permite la detección de movimiento.
- ✓ Utiliza la constelación GPS para calcular la posición y transmitirla, no depende de la red celular.

### Esquema de funcionamiento

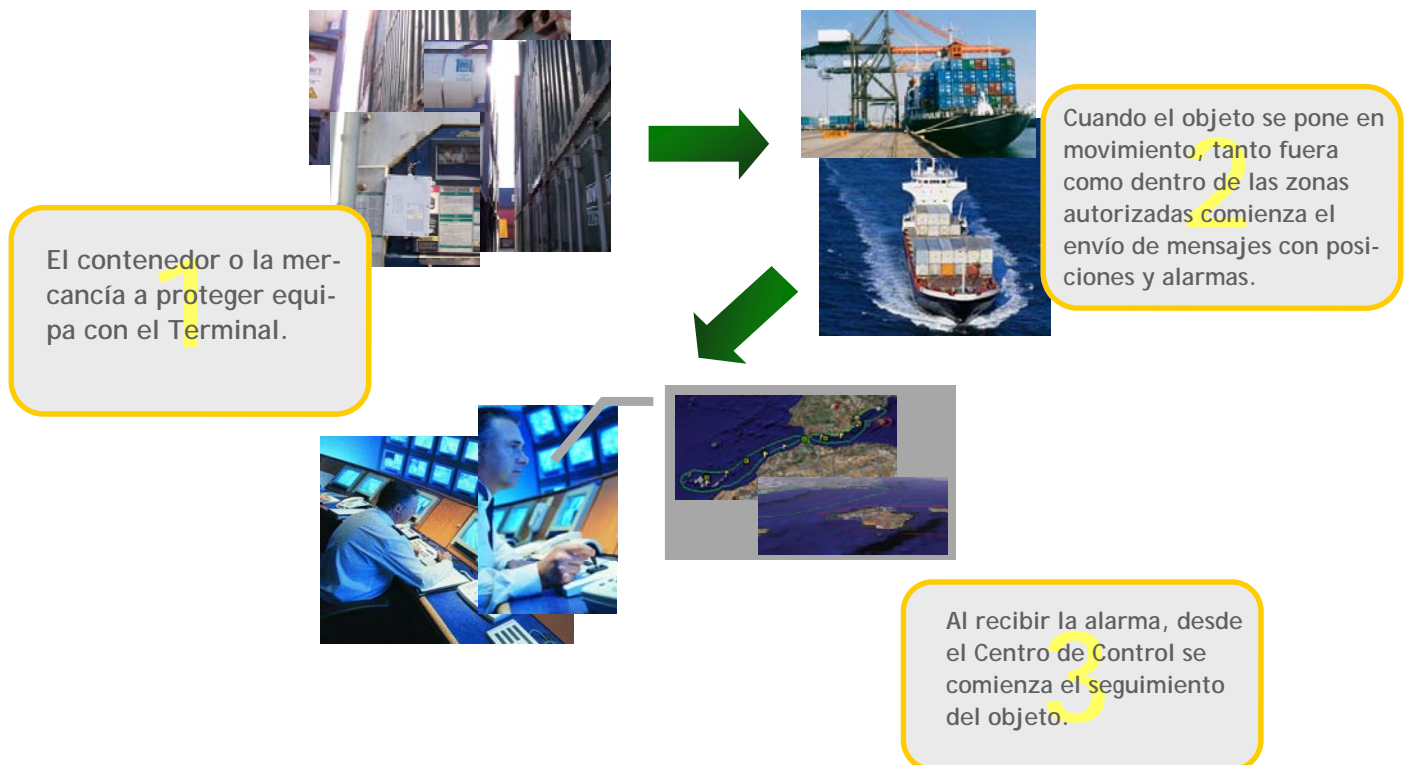

## Características del dispositivo

- Terminal diseñado para la administración y gestión de objetos fijos y en movimiento.
- Configurable según las necesidades para la monitorización de objetos y gestión de alarmas.
- Simplicidad de instalación. No requiere energía ni antena externa.
- Posibilidad de configuración de alarmas por movimiento y por zona (definición de zonas autorizadas y prohibidas).
- Mensajería estándar:  
Despertar, localización GPS, transmisión de la localización y vuelta a estado durmiente.  
Programable hasta 12 tiempos de despertar.
- Sensor de movimiento integrado:  
Mensaje de comienzo y parada.  
Programación de intervalos sin movimiento o con movimiento.
- Modo ahorro de mensajería: reducción del número de mensajes enviados si el objeto no se mueve.
- Cambio de localización:  
Informe de recuperación de robo basado en la distancia recorrida.
- Test de sensibilidad de vibración: medición de la sensibilidad del sensor de movimiento para su calibración.
- Tipo de batería: 2 ó 4 baterías AA de 1.5 V de litio.  
Larga duración de la batería: hasta 4 años con envío de 1 mensaje diario.
- Tamaño: 6,4 cm x 21 cm x 42 cm.
- Peso: 275 gr.
- Antena: individual de frecuencia dual.
- Programación: mediante cable USB.
- Opciones: 1 cable USB para configuración, 1 cable para inputs externos, sensor de apertura de puertas.



## Ventajas

- ✓ Evita pérdidas de stock por sustracción.
- ✓ Aporta seguridad y protección a la mercancía durante todo el recorrido.
- ✓ Gran autonomía de funcionamiento.
- ✓ Sencilla operatividad.
- ✓ Robusto terminal preparado para operar en condiciones y temperaturas extremas.
- ✓ Rápida y sencilla instalación.
- ✓ Perfecta integración en nuestro centro de control Kyros<sup>®</sup>.

Deimos Aplicaciones Tecnológicas  
Parque Tecnológico de Boecillo  
C/ Juan de Arfe y Villafaña 115-117  
Edificio Galileo, módulo Gris, oficina 101  
47151- Boecillo (Valladolid)  
Tfl. +34 983 549 620 // Fax. +34 983 548 287  
[www.deimos-dat.com](http://www.deimos-dat.com)

Para más información :